Digitales Labor-Thermometer mit Schutzhülle für Einstechspitze Typ 25905000

Kunststoffgehäuse 22 x 22 x 55 mm
Schnellansprechend mit Einstechfühler
Schutzhülle für Edelstahlfühler

>> Messprinzip:
Halbleitertechnik

>> Anwendung
Das einfach zu handhabende Allroundthermometer Einstechthermometer eignet sich mit seiner Einstechspitze zur Temperaturprüfung der Kerntemperatur von flüssigen und weichplastischen Stoffen. Das Einstechthermometer eignet sich sowohl als Bratenthermometer als auch durch den Schutz durch die Tauchschafthülle als Taschenthermometer für die erste Kontrollmessung in der Nahrungsmittelindustrie und im Labor.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Messung der Temperatur der weichplastischen Asphaltmasse oder von Frischbeton.

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.



Digitales Taschen-Thermometer Typ 25905000
für flüssige und weichplastische Medien
schnellansprechender Edelstahl-Einstechfühler
mit abnehmbarer Schutzhülle mit Clip

© 2022 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Digitales Labor-Thermometer mit Schutzhülle für Einstechspitze Typ 25905000

Kunststoffgehäuse 22 x 22 x 55 mm
Schnellansprechend mit Einstechfühler
Schutzhülle für Edelstahlfühler


>> Ausführung:
CE-Zeichen
optional auf Anfrage mit Kundenlogo möglich

>> Genauigkei
< 1°C von -20 … +100°C

>> Gehäuse
55 x 22 x 22 mm

>> Ziffernhöhe
6 mm

>> Anzeige
3-stellige LCD-Anzeige

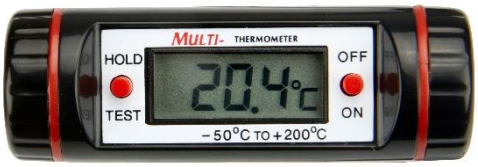

>> Messbereich
-50°C … +200°C

>> Auflösung
0,1°C

>> Funktionen
Holdfunktion
Automatische Abschaltung nach 10 min



>> Fühler
Edelstahl
Länge 125 mm, 300 mm oder 500 mm
Ø 3,5 mm mit Einstechspitze
direkt mit Messgerät verbunden
mit abnehmbarer Schutzhülle aus Kunststoff mit Clip

>> Ansprechzeit
T90: 4 sec. (Flüssigkeit)

>> Kabel
ohne

>> im Lieferumfang enthalten
Batterie Knopfzelle LR44/ A76 / ca. 5000 h

>> Gewicht: ca.45 g

>> Bestellnummer

2	5	9	0	5	0	0	

1. Länge Tauchschaft
   125 mm → 0
   300 mm → 4
   500 mm → 8

>> Prüfzertifikate, optional auf Anfrage

© 2022 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de