Einschraubfühler 7565

Anwendung
Die Einschraubfühler werden in flüssigen oder gasförmigen Medien eingesetzt.
Einsatzgebiete sind zum Beispiel Heizungs- und Klimatechnik, Lüftungstechnik, Solaranlagen, Anlagen- und Maschinenbau.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Ausführung
als Widerstandsthermometer Pt100 oder Pt1000

Temperatursensor
1xPt100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 (alt Kl. B) nach DIN EN 60751- Standard
2xPt100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 (alt Kl. B) nach DIN EN 60751
optional:
1xPt100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 (alt Kl. A) nach DIN EN 60751

Schaltungsart
2-Leiter bei Silikonleitung
optional 3-Leiter, 4- Leiter möglich

Schutzrohrdurchmesser
Ø6 - weitere auf Anfrage

Leitungslänge
1 m - 50 m, weitere auf Anfrage

Anschlussleitung Material
Silikon
optional PFA, PVC, Glasseide-Edelstahl

Einbaulänge
50 mm, 100 mm - weitere auf Anfrage

Gewinde
M4, M6, M8, M10, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 – weitere auf Anfrage
optional als Klemmverschraubung möglich

Schutzrohrwerkstoff
Edelstahl - weitere auf Anfrage

Einsatztemperatur
bis 180°C

Knickschutz

ohne	- Standard
mit Knickschutzfeder	- optional




Foto zeigt PVC-Leitung

© 04.05.2026 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Einschraubfühler
7565

Bestellschlüssel

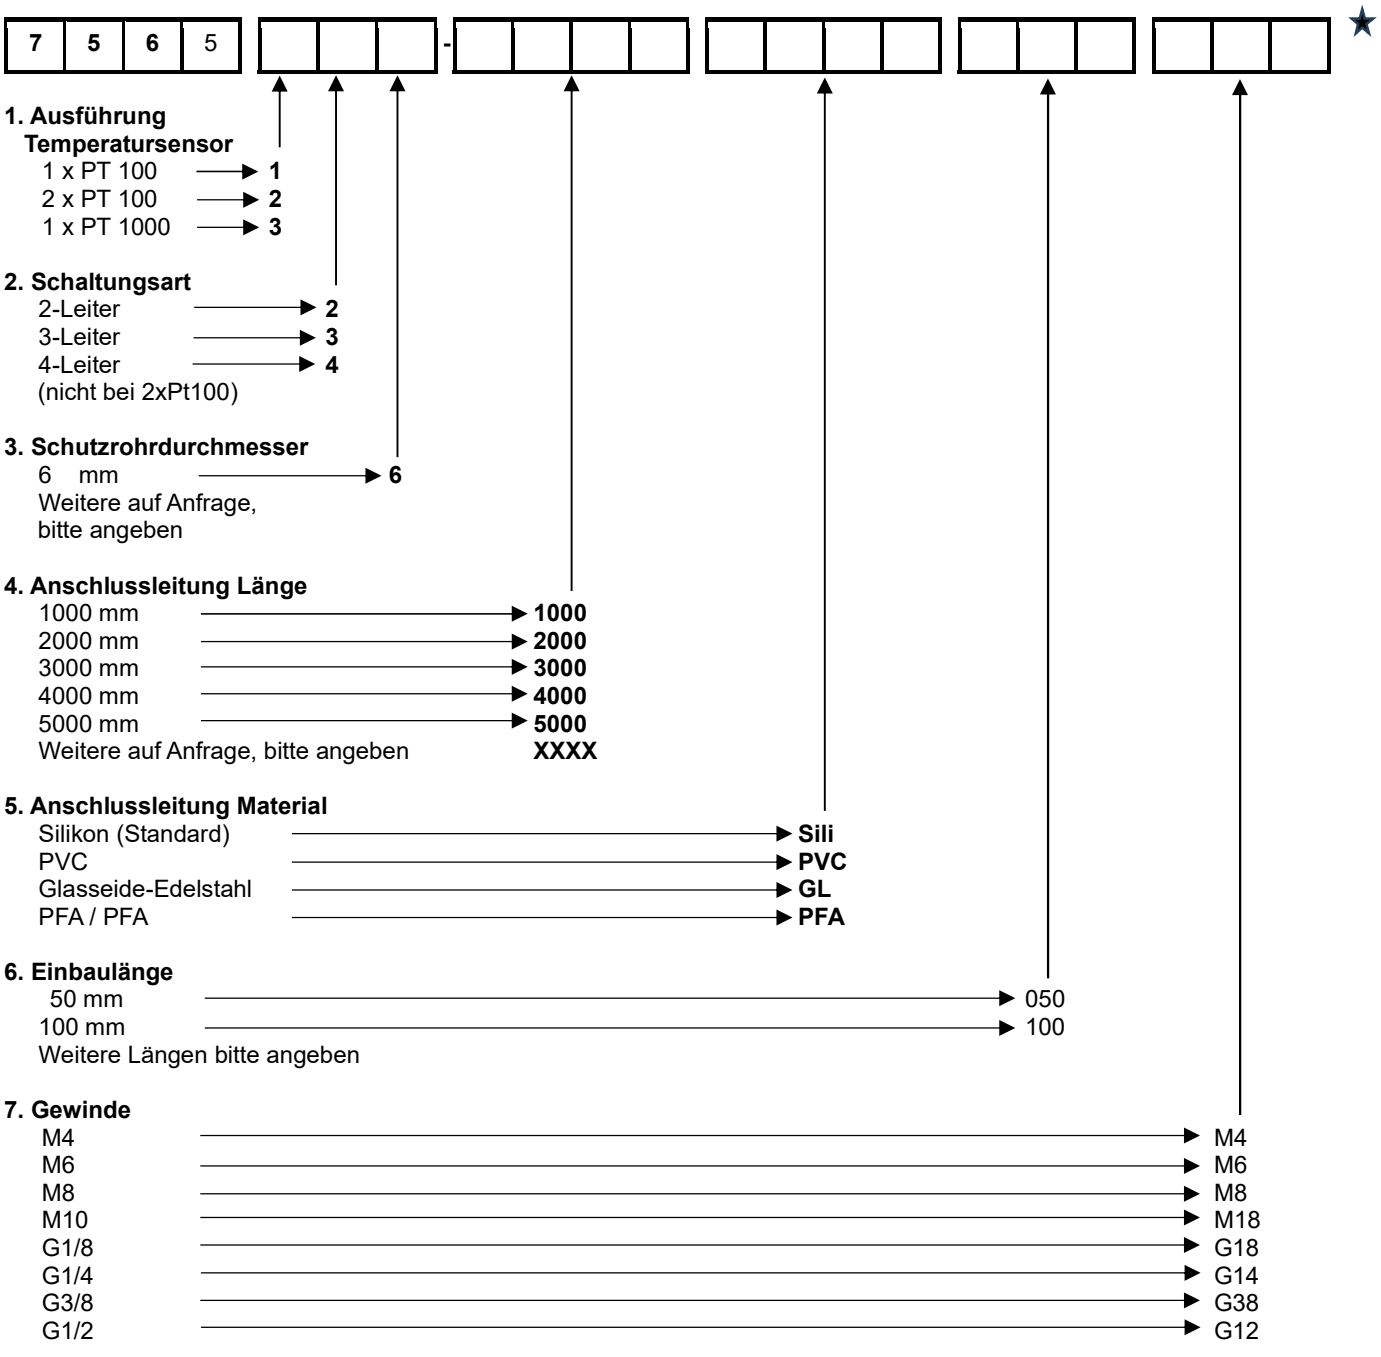

★ optional: Gewinde M6x10 – Kennzahl: M6L10
Gewinde M8x10 – Kennzahl: M8L10
Gewinde M8x50 – Kennzahl: M8L50

© 04.05.2026 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de