Widerstandsthermometer mit Halsrohr und Messeinsatz federnd gelagert zum Einsatz in Schutzrohren nach DIN 43772 Typ 7670

Anschlusskopf Form B, IP54, mit Halsrohr, Anschlussgewinde Edelstahl, Edelstahl-Schutzrohr Ø 6
1xPT100, 1xPT1000, auswechselbarer Messeinsatz, federnd gelagert. Messbereich -50…+600°C
optional mit eingebautem Messumformer im Kopf

Made in Germany

Anschlusskopf Form B
optional BUS Klappdeckel mit Schraube

Messbereich
-50°C bis 600°C

Temperatursensor Genauigkeit EN 60751
Pt100 Klasse F0,3 (bisher Klasse B)
Pt100 Klasse F0,15 (bisher Klasse A)
Pt1000 Klasse F0,3 (bisher Klasse B)
Pt1000 Klasse F0,15 (bisher Klasse A)
Auch in 1/3 DIN und 1/10 DIN möglich

Schaltungsart
2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter

Optional Transmitter 4…20 mA
I120 (Standard)
iNOR APAQ-C130 (optional gegen Aufpreis)
WIKA MU-T15 – (optional gegen Aufpreis)
Temperatur am Kopf mit Messumformer: -40…+85°C

Messeinsatz
Ø 6 (andere Ø auf Anfrage)

Halsrohr: 80 mm, Ø 9 mm für Fühlerdurchmesser 6 mm,
Ø 12 mm für Fühlerdurchmesser 8 mm
Andere Länge nach Angabe

Einbaulänge
nach Angabe

Anschluss zum Schutzrohr
M18x1,5, G1/2 oder nach Angabe



Kopf Form B, Standard



Option: Kopf BUS Klappdeckel



Im Beispiel mit Kopf BUS.
Deckel offen, jedoch ohne
Messumformer.




© 26.11.2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Widerstandsthermometer mit Halsrohr und Messeinsatz federnd gelagert zum Einsatz in Schutzrohren nach DIN 43772 Typ 7670

Anschlusskopf Form B, IP54, mit Halsrohr, Anschlussgewinde Edelstahl, Edelstahl-Schutzrohr Ø 6
1xPT100, 1xPT1000, auswechselbarer Messeinsatz, federnd gelagert. Messbereich -50…+600°C
optional mit eingebautem Messumformer im Kopf

Maße beispielhaft mit Option BUS-Klappdeckel

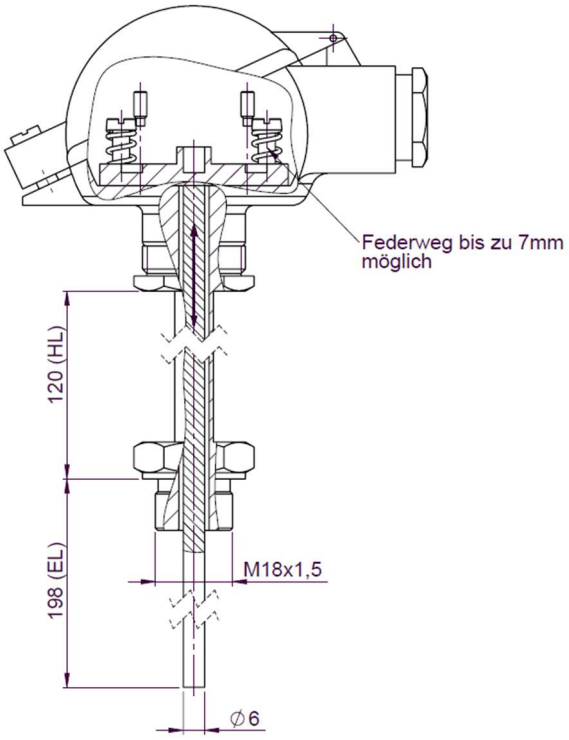


Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben und unserer Bedienungsanleitung, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.
Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

© 26.11.2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Widerstandsthermometer mit Halsrohr und Messeinsatz federnd gelagert zum Einsatz in Schutzrohren nach DIN 43772 Typ 7670

Anschlusskopf Form B, IP54, mit Halsrohr, Anschlussgewinde Edelstahl, Edelstahl-Schutzrohr Ø 6
1xPT100, 1xPT1000, auswechselbarer Messeinsatz, federnd gelagert. Messbereich -50…+600°C
optional mit eingebautem Messumformer im Kopf

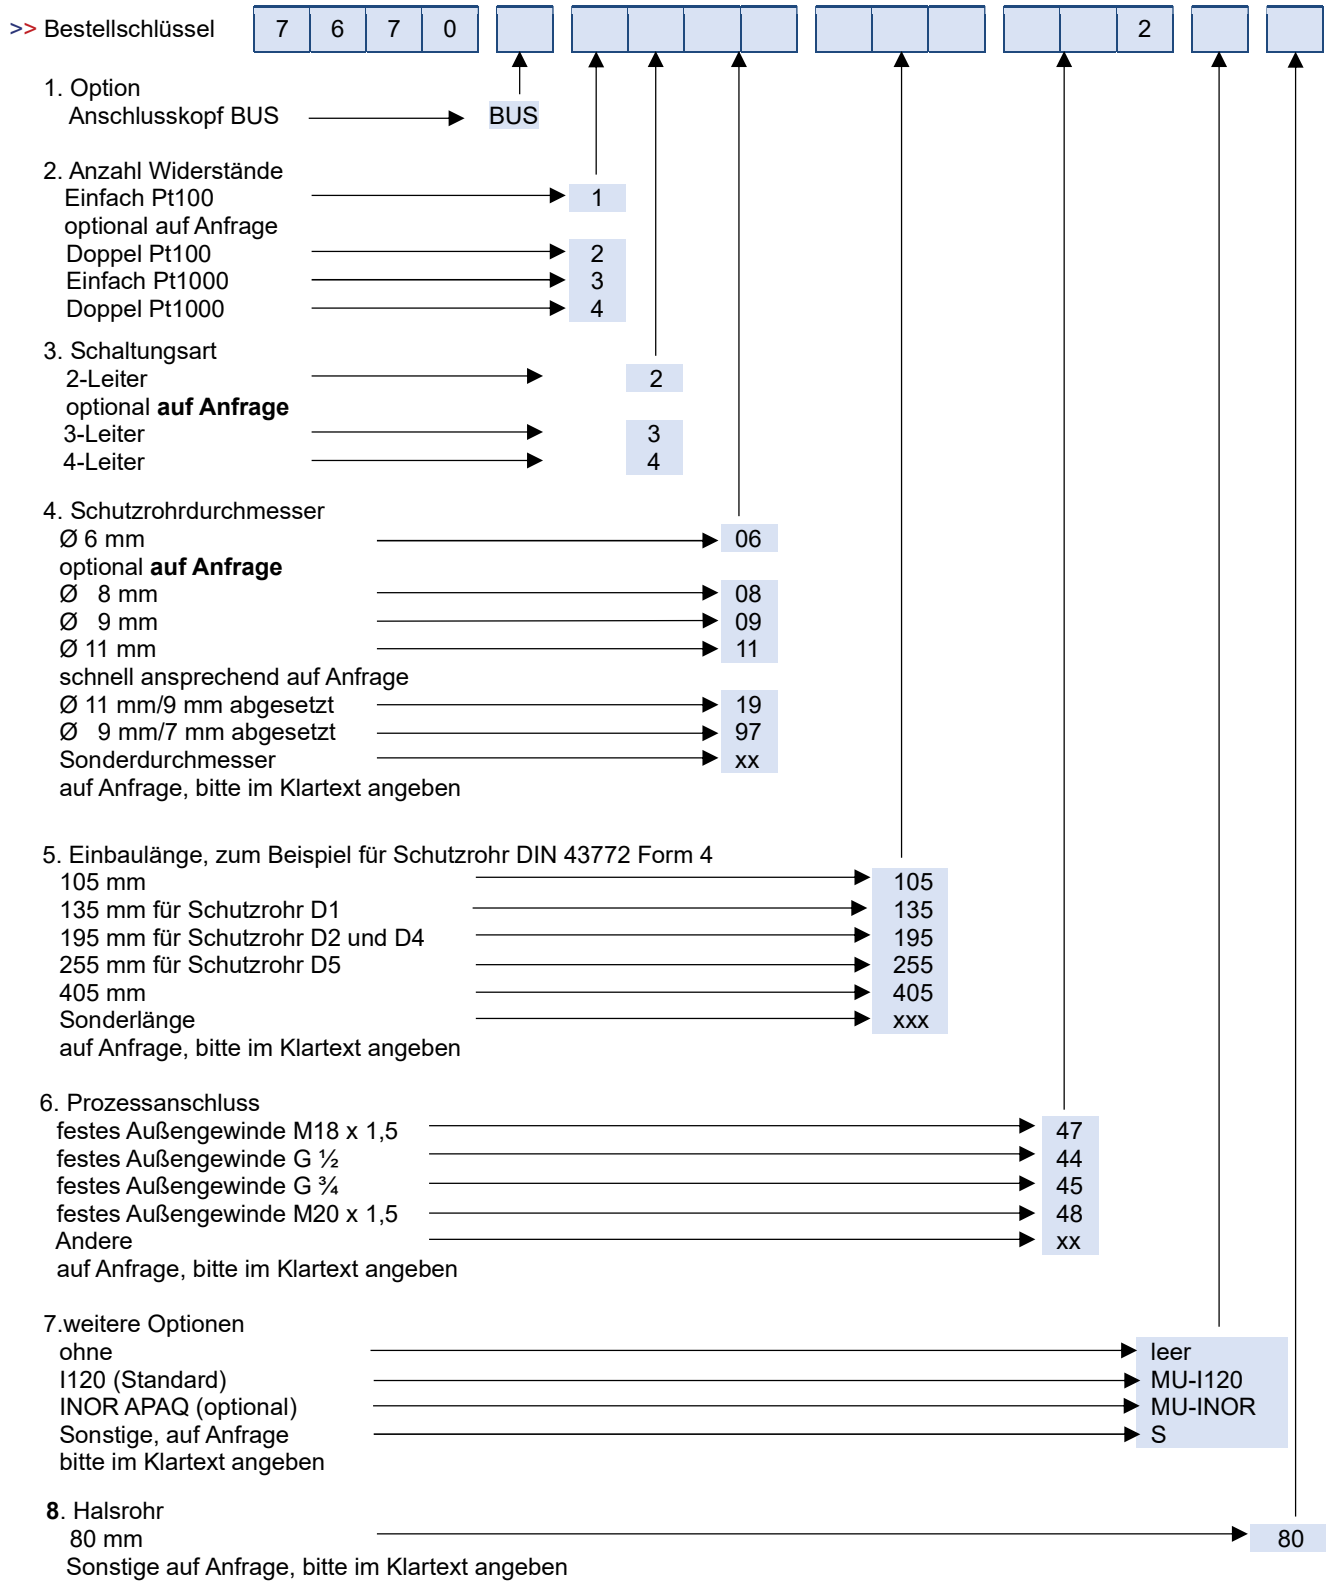

© 26.11.2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de