Handmessgerät, -50…+1300°C mit austauschbarem Fühler* Typ 25908650

wahlweise: Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Einstechfühler, Luftfühler mit Spiralschlauch und Handgriff
Hochtemperaturfühler Typ K bis 900°C, Edelstahl, mit Silikonkabel und Handgriff (*siehe Seite 3 und 4)
Besonderheiten Handmessgerät: große Ziffern, robust, Messwertspeicher, Holdfunktion, °C/°F

>> Messprinzip:
Thermoelement, Hochtemperaturfühler Typ K


>> Anwendung
Qualitätskontrolle im Maschinenbau und in der Lüftungstechnik

Bitte prüfen Sie anhand der folgenden technischen Angaben, ob dieses Produkt für Ihre spezifische Anwendung geeignet ist.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an

.

Digitales Handmessgerät

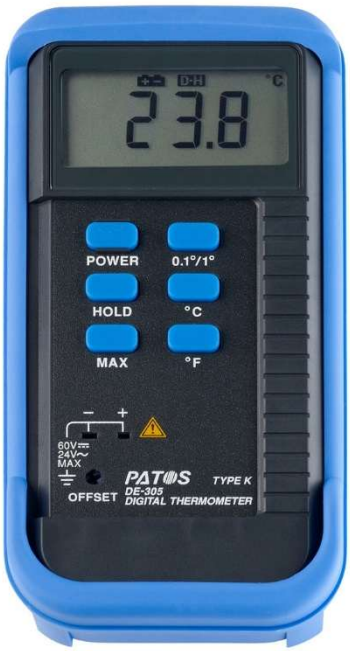

Typ 25908650

Standard-Fühler
mit Mini-Flachstecker,
PVC-Spiralschlauch 1 m
und Handgriff 100 x 10 mm



Oberflächenfühler
Typ 253908652-400



Eintauchfühler
Typ 25908656

© 2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

Handmessgerät, -50…+1300°C mit austauschbarem Fühler* Typ 25908650

wahlweise: Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Einstechfühler, Luftfühler mit Spiralschlauch und Handgriff
Hochtemperaturfühler Typ K bis 900°C, Edelstahl, mit Silikonkabel und Handgriff (*siehe Seite 3 und 4)
Besonderheiten Handmessgerät: große Ziffern, robust, Messwertspeicher, Holdfunktion, °C/°F

>> Ausführung Handmessgerät
robust

>> Genauigkeit
1% und 0,5 % des Messwertes

>> Gehäuse
Kunststoff
145 x 70 x 38 mm

>> Ziffernhöhe
Ca. 14 mm

>> Anzeige
3 ½ -stellige LCD-Anzeige

>> Messbereich
-50…+1300°C

>> Auflösung
0,1°C

>> Funktionen
Umschaltbar °C/°F
Hold-Funktion
Maximalwertspeicher

>> im Lieferumfang enthalten
Batterie 9V Blockbatterie (Standzeit 200 Stunden, **keine automatische Batterieabschaltung!**)
robuste und griffige Gehäuseschutzkappe aus Gummi

>> Gewicht: ca.410 g

>> Bestellnummer

2	5	9	0	8	6	5	0

>> *austauschbare Fühler siehe Seite 3 und 4

© 2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Handmessgerät, -50…+1300°C mit austauschbarem Fühler* Typ 25908650

wahlweise: Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Einstechfühler, Luftfühler mit Spiralschlauch und Handgriff
Hochtemperaturfühler Typ K bis 900°C, Edelstahl, mit Silikonkabel und Handgriff (*siehe Seite 3 und 4)
Besonderheiten Handmessgerät: große Ziffern, robust, Messwertspeicher, Holdfunktion, °C/°F

>> Standardfühler für Flüssigkeiten, Luft, weiche Messstoffe
Thermoelement, Mini-Flachstecker



Luftfühler
Standard
Art. 25908658



Einstechfühler
Standard
Art. 25908654



Eintauchfühler
Standard
Art. 25908656



Oberflächenfühler
Standard
Art. 253908652-400

>> Über Kabel mit Stecker mit Messgerät verbunden, austauschbar
Mit Handgriff aus Kunststoff 100 mm, Ø 10 mm

>> Kabel
PVC-Spiralschlauch
1 m
Mit Knickschutz am Handgriff



Detailfoto Oberflächenfühler 25390852-400

Fühlerart Standard	Artikelnummer	Ansprechzeit T90	Abmessungen	Max. Temperatur
Oberflächenfühler	253908652-400	4 Sekunden	180 x 6,6 mm	400°C
Eintauchfühler	25908656	7 Sekunden	150 x 3,2 mm	700°C
Einstechfühler	25908654	7 Sekunden	150 x 3,8 mm	700°C
Luftfühler	25908658	3 Sekunden	180 x 6,6 mm	800°C

© 2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten


Handmessgerät, -50…+1300°C mit austauschbarem Fühler* Typ 25908650

wahlweise: Oberflächenfühler, Eintauchfühler, Einstechfühler, Luftfühler mit Spiralschlauch und Handgriff
Hochtemperaturfühler Typ K bis 900°C, Edelstahl, mit Silikonkabel und Handgriff (*siehe Seite 3 und 4)
Besonderheiten Handmessgerät: große Ziffern, robust, Messwertspeicher, Holdfunktion, °C/°F

>> Hochtemperaturfühler
Typ K, gerade oder abgewinkelte Form



Oberflächenfühler
Hochtemperatur
gerade
Nr. 256100880 + 256100880-300

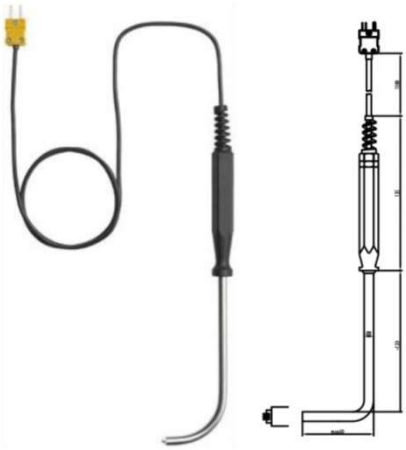

Oberflächenfühler
Hochtemperatur
Winkel
Nr. 256117220

>> Edelstahlrohr 130 x 8 mm
zwei lasergeschweißte federnde Spiralfedern aus Edelstahl mit
Über Kabel mit Stecker mit Messgerät verbunden, austauschbar
Mit Handgriff aus Kunststoff 100 mm, Ø 10 mm

>> Kabel
Silikon
1 m
Mit Knickschutz am Handgriff



Detailfoto Hochtemperaturfühler

Fühlerart Hochtemperatur	Artikelnummer	Ansprechzeit T90	Abmessungen	Max. Temperatur
Oberflächenfühler, gerade	256100880	3 Sekunden	130 x 8,0 mm	900°C
Oberflächenfühler, gerade	256100880+300	3 Sekunden	300 x 8,0 mm	900°C
Oberflächenfühler, Winkel	256117220	3 Sekunden	130 x 8,0 mm	900°C

© 2025 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten