Kabelfühler
7560

Anwendung
Die Kabelfühler werden in flüssigen oder gasförmigen Medien eingesetzt.
Einsatzgebiete sind zum Beispiel Heizungs- und Klimatechnik, Kältetechnik oder Industrielle Anlagen.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

Ausführung
als Widerstandsthermometer Pt100 oder Pt1000

Temperatursensor
1xPt100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 (alt Kl. B) nach DIN EN 60751- Standard
2xPt100 Kl. F0,3 bzw. W0,3 (alt Kl. B) nach DIN EN 60751
optional:
1xPt100 Kl. F0,15 bzw. W0,15 (alt Kl. A) nach DIN EN 60751



Foto zeigt PVC-Leitung

Schaltungsart
2-Leiter
3-Leiter
4-Leiter

Schutzrohrdurchmesser
Ø3, Ø4, Ø5, Ø6 - weitere auf Anfrage

Leitungslänge
1 m, 2 m, 3 m - weitere auf Anfrage

Anschlussleitung Material

Silikon	- für anspruchsvollere Anwendungen, bewährt bei Kälte und Feuchtigkeit
Optional:	
PFA	- häufig in Chemie- und Verfahrenstechnik eingesetzt. Resistent gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel
PVC	- für Standardanwendungen, preiswert, flexibel, feuchtigkeitsresistent, beständig gegen Dampf – jedoch nicht dampfdicht
Glasseide	- für hohe Temperaturen, stabil, schwer entflammbar

Bitte geben Sie exakt an, wo Sie den Fühler einsetzen möchten. So kann der passende Kabelfühler für Ihren Einsatz und Umgebung empfohlen werden.

Einbaulänge
30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm - weitere auf Anfrage

Prozessanschluss
glatt

Schutzrohrwerkstoff
Edelstahl - weitere auf Anfrage

Einsatztemperatur
bis max. 180°C für Silikonleitung, IP 65
bis max. 105°C für PVC Leitung, IP 65
bis max. 260°C für PFA Leitung, IP 65
bis max. 400°C für Glasseide Leitung, IP 54

© 06.05.2026 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten


BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de

Kabelfühler
7560

Knickschutz

ohne	- Standard
mit Knickschutzfeder	- optional

Bestellschlüssel

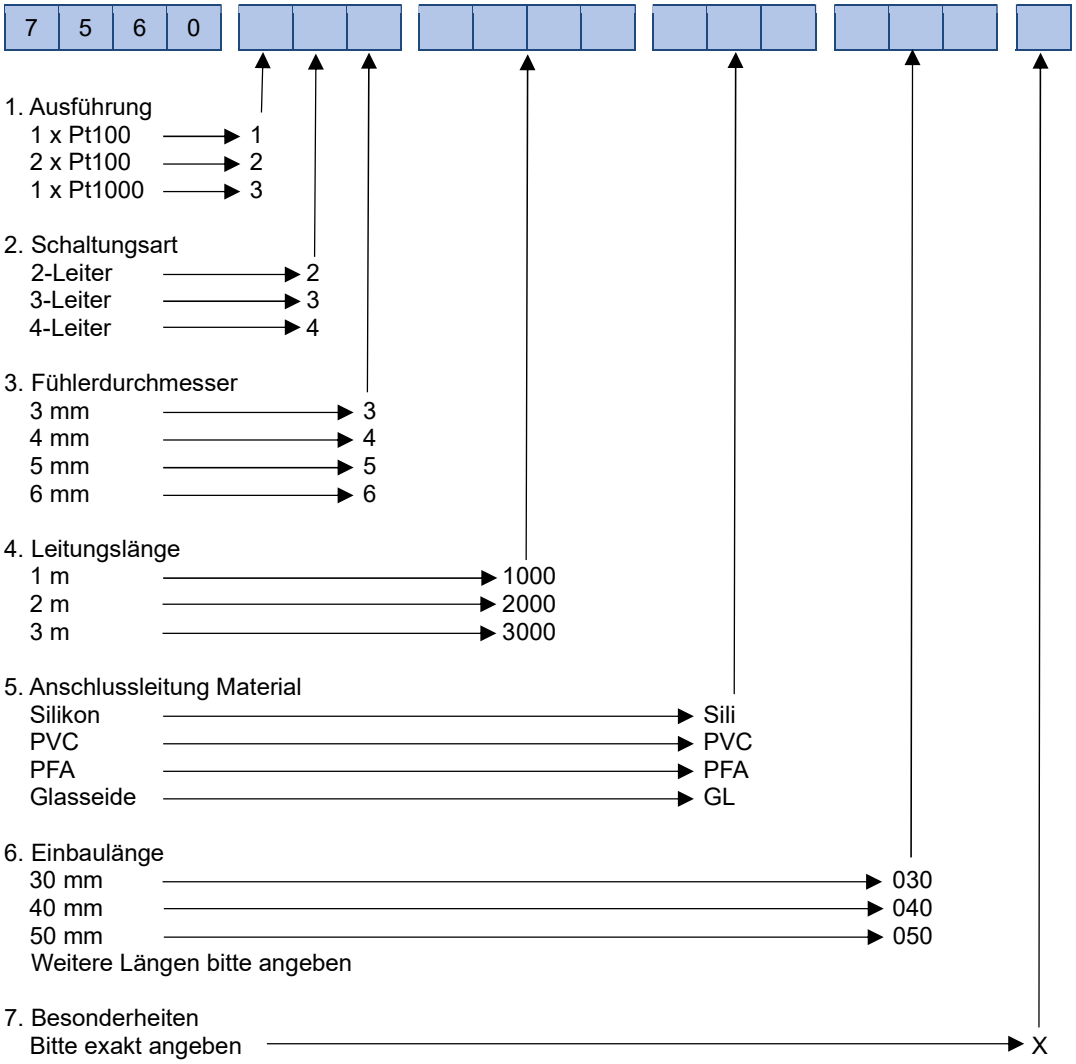

© 06.05.2026 BMG-Baumgart · Änderungen vorbehalten

BMG-Baumgart GmbH & Co. KG Mess- und Regeltechnik
An der Bega 28 · 32657 Lemgo · Tel.: 0 52 61 / 25 81-0 · Fax: 0 52 61 / 25 81-33 · vertrieb@bmg-baumgart.de · www.bmg-baumgart.de